TP MEMBRAN

İç mekan uygulamaları için su yalıtım membranı / örtüsü

Ürün Kodu : 18240

TANIMI

3 katlı su geçirimsizlik membranı, yatay ve düşey zeminlerde seramik ve doğal taşların altında yüzey çatlaklarından ve su sızıntısından korur.
Yüzey : Polipropleп, dokuma
Membran: Tek kat polietilen su yalıtım membranı

KULLANIM ALANLARI

1. İç mekan ıslak hacim (tuvalet, banyo, mutfak,balkon)
2. Doğaltaş ve seramik kaplamalarının altına
3. Yemekhane hamam, havuz bulunan ve wellness alanlarda
4. Ahşap, alçı sıva ve levha gibi neme duyarlı yüzeylerde
5. Su buharının yoğun olduğu fabrikalarda su yalıtımı amacıyla kullanılır.

AVANTAJLARI

1. Kolay kesilir, hızlı uygulanır.
2. Su geçirimsizdir.
3. Zeminde oluşabilecek olan kılcal çatlakları örter.
4. Buhar geçişini engeller.
5. Alkali
6. Çatlak köprüleme özelliği vardır.

AMBALAJ ŞEKLİ

Rulo Genişlik : 1 m
Rulo Uzunluk: 10 m / 30 m

UYGULAMA

Yüzeyler sağlam, temizlenmiş ve düz olmalıdır. Seramik yapıştırıcısı, yüzeye tam yapışmalı ve TP MEMBRAN yapıştırıcıya mekanik olarak tutturulmalıdır. TP MEMBRAN'ın yüzeyine malayı düz tarafıyla belli bir açı ile tutarak basınç ile yapışması sağlanır. Alt yüzeyde hava kabarcığı kalmamasına dikkat edilmelidir.
TP MEMBRAN birleşim yerleri en az 5 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.

SAĞLIK ve GÜVENLİK

Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) bakılmalıdır.

SORUMLULUK

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **TERAPOL Yapı Kimyasalları San. A.Ş.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur.

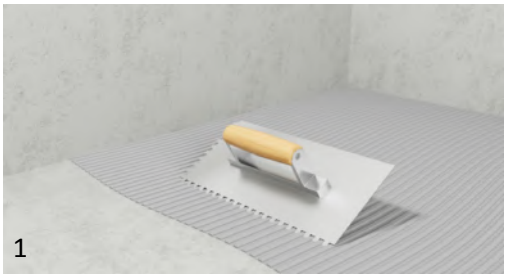
1

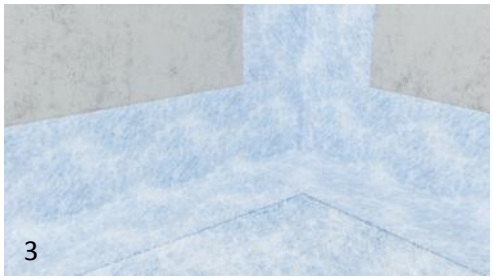
3

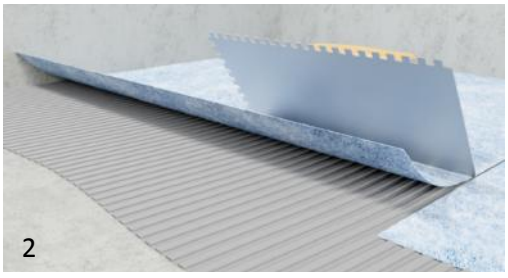
2

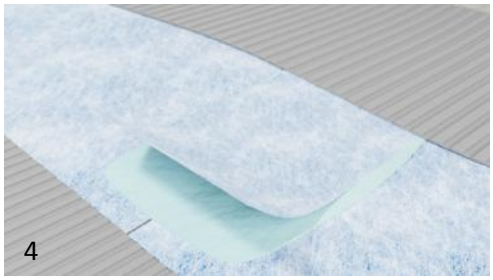
4

TEKNİK ÖZELLİKLER

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	DEĞER
Patlama Basıncı max.	2,8 bar
Boyuna Kopma Yükü (DIN EN ISO 527-3)	635 N / 50 mm
Enine Kopma Yükü (DIN EN ISO 527-3)	150 N / 50 mm
Boyuna Kopma Uzaması (DIN EN ISO 527-3)	60%
Enine Kopma Uzaması (DIN EN ISO 527-3)	230%
Boyuna Yırtılmaya Karşı Direnç (DIN EN 12310-2)	41 N
Enine Yırtılmaya Karşı Direnç (DIN EN 12310-2)	206 N
KİMYASAL ÖZELLİKLER (Oda sıcaklığında 7 günden fazla depolamadan sonra direnç)	+ = dayanıklı 0 = zayıf - = dayanıklı değil
Hidroklorik asit %3	+
Sülfürik Asit %35	+
Sitrik Asit 100g/lt	+
Laktik Asit %5	+
Potasyum Hidroksit %3 / %20	+ / +

MALZEME BİLEŞENİ

Üst yüzey: Polipropilen dokunmamış

Membran: Bir iç Modifiye Düşük Yoğunluklu Polietilen tabakası

Substrat tabanı: Polipropilen dokunmamış

